



## Инструкция по настройке доступа к usb-накопителям с помощью сервера безопасности Dallas Lock 8.0

Для того чтобы сформировать средствами сервера безопасности список разрешенных usb накопителей, при этом запретив сторонние накопители, необходимо выполнить следующие действия:


1. Запустить консоль сервера безопасности.
2. Перейти на вкладку «Контроль ресурсов домена».
3. Перейти на вкладку «Глобальные».
4. В списке параметров выбрать «Параметры открытых usb-flash накопителей по умолчанию».

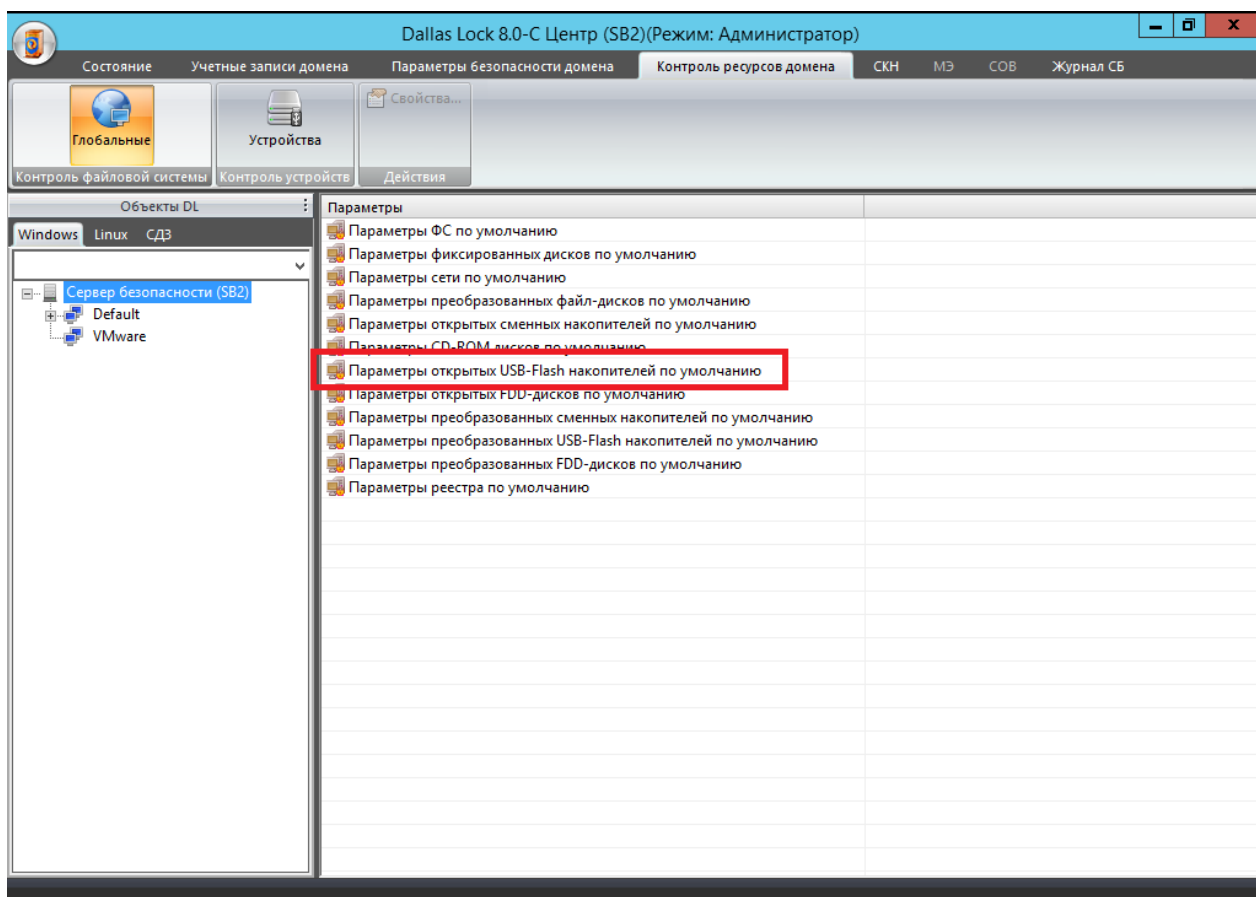


5. Выбрать вкладку «Дискреционный доступ».
6. Выбрать группу «Все» и установить полный запрет для данной группы. Нажать "OK" для применения изменений.

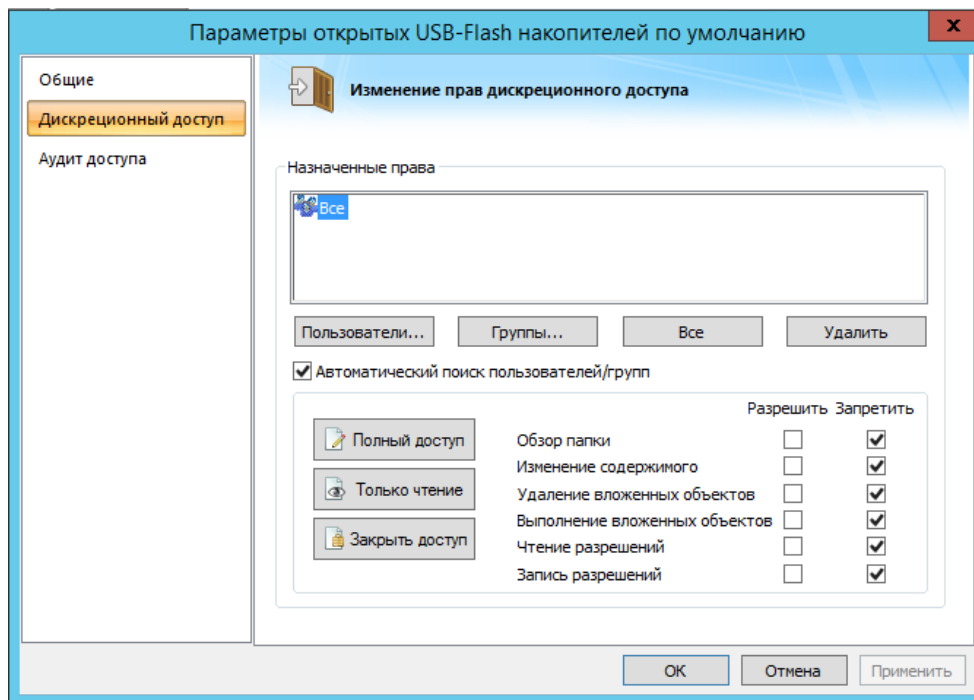


7. Подключить к серверу безопасности необходимый usb-накопитель, работа с которым будет разрешена в домене безопасности.
8. Перейти на вкладку «СКН» -> «Сменные накопители» и нажать кнопку «Добавить».

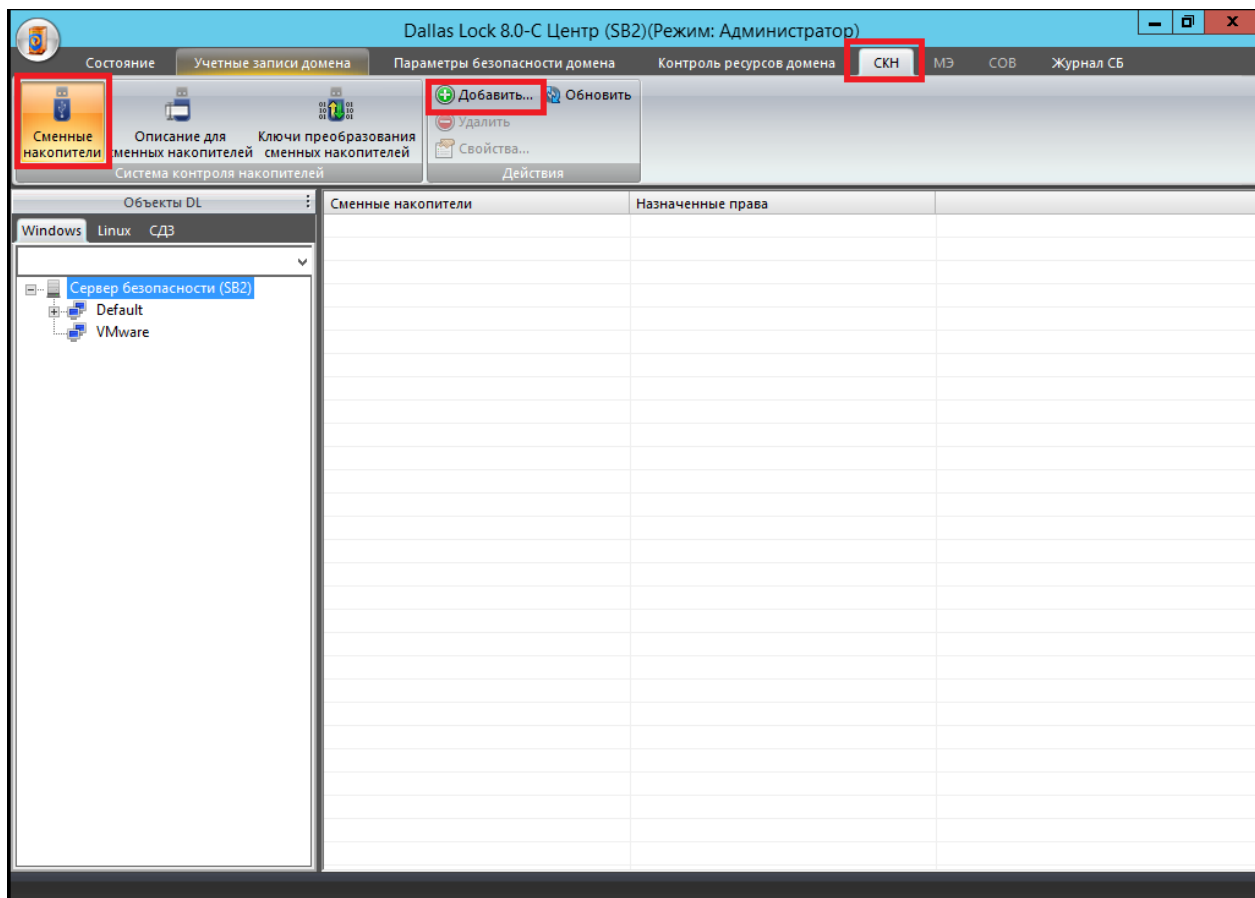


9. В открывшемся окне из выпадающего списка выбрать подключенный накопитель.

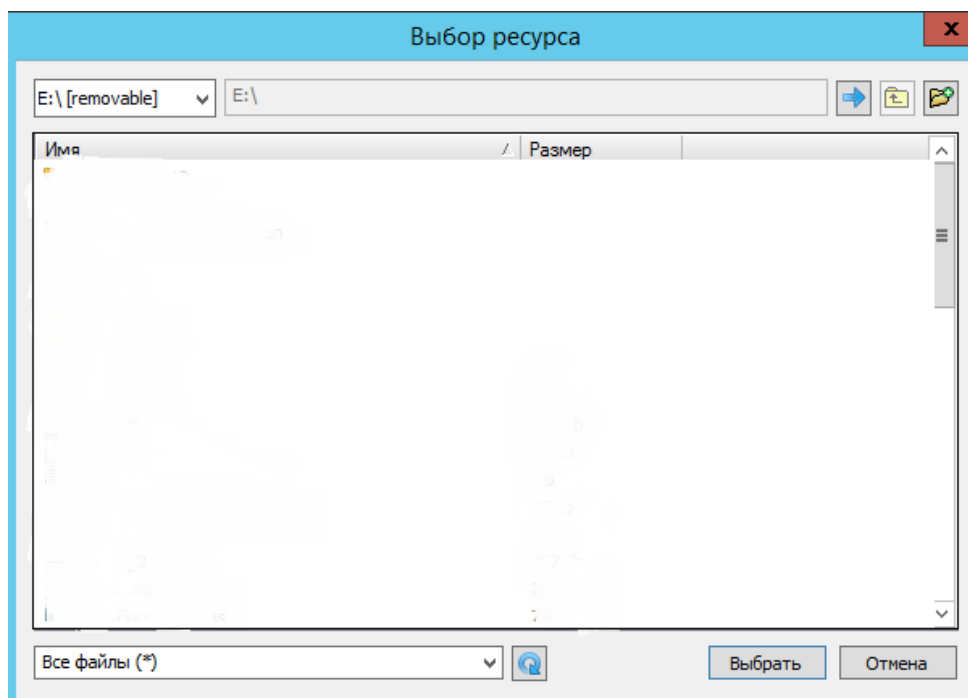


10. Перейти на вкладку «Дискреционный доступ» и назначить нужному пользователю или группе пользователей необходимые права для данного накопителя. В указанном примере для группы "Все" назначен полный доступ к накопителю.

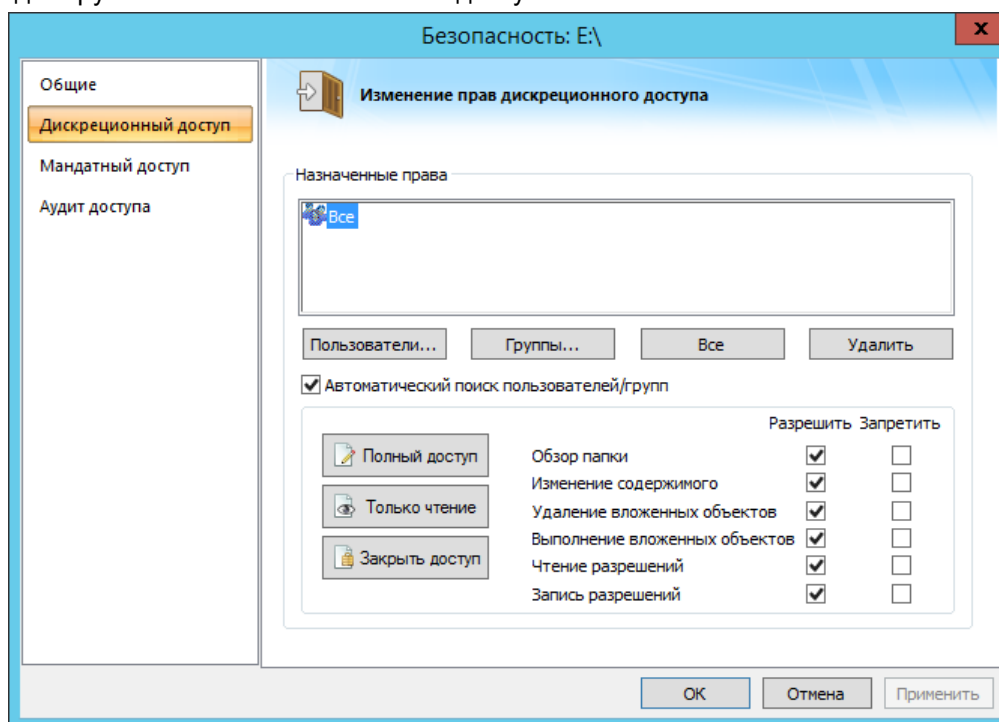

После выполнения вышеуказанных настроек накопитель отобразится в списке с идентификационным номером, который был ему присвоен в Dallas Lock.

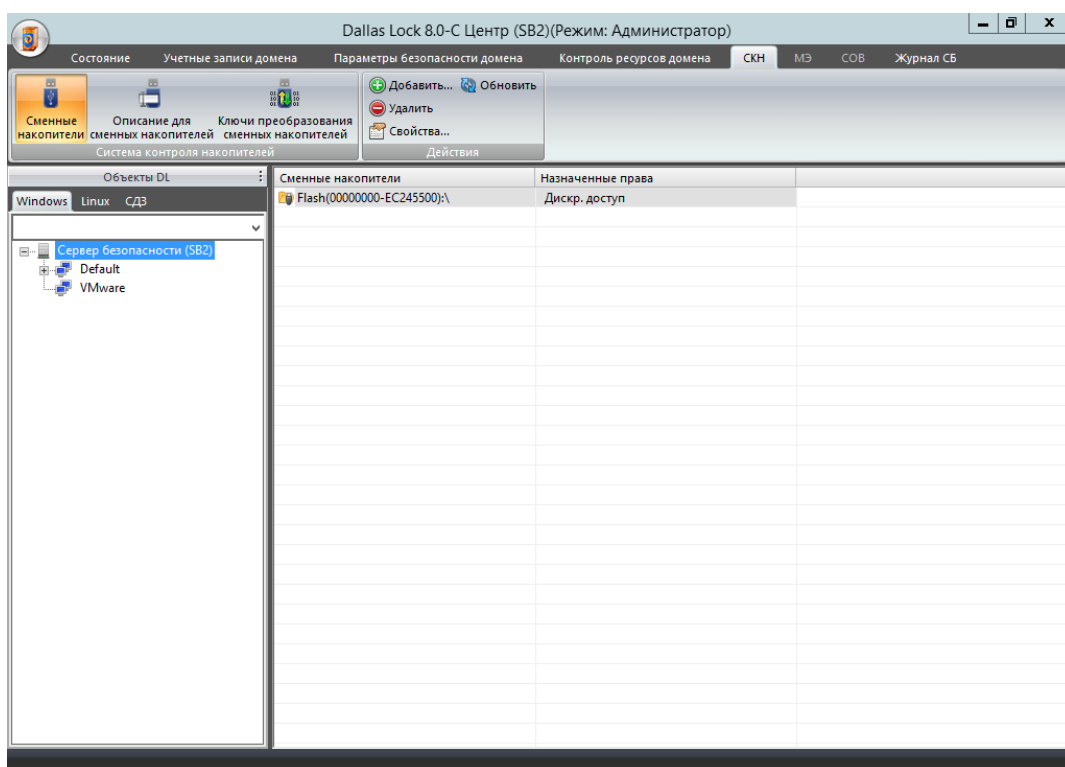

11. В дереве клиентов выбрать группу клиентов или конкретный ПК клиент.
12. Установить флаг для параметра «Включить централизованное управление».
13. В списке накопителей выбрать нужный usb-накопитель.
14. Нажать кнопку «Сохранить».

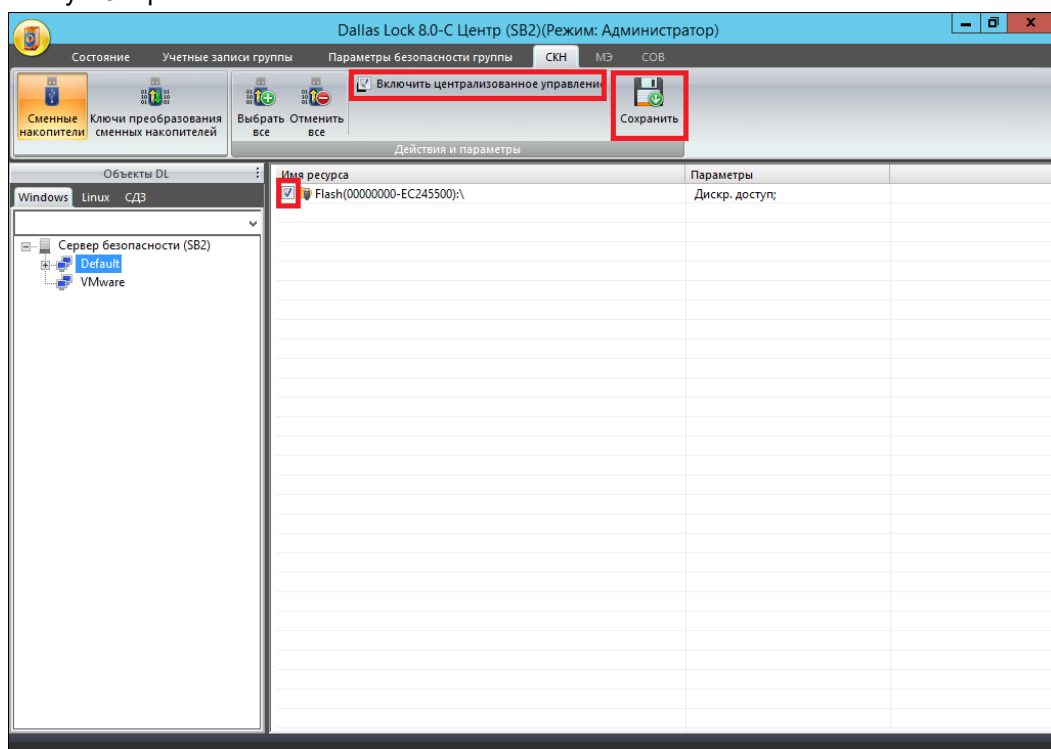

15. Произвести синхронизацию сервера безопасности и клиента.